



Corpetti e gonne anti X per operatori
Camici interi anti X per operatori
Camici anti X per pazienti adulti
Camici anti X per pazienti pediatrici

**Indumenti di
Radioprotezione**

**SCHEDE DI
CONFIGURAZIONE
DPI ANTI X**


REV 06 - 24Gen2023

SCHEDA DI CONFIGURAZIONE DPI ANTI X Corpetto mod. 48

MISURE E DATI DELL'OPERATORE

1. **FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILI IL FORM A LATO**
Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste. Insieme alle misure dall'Operatore che indicherà la taglia e indicherà la taglia corrispondente.
2. **COMPONI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA PAGINA**
Riporta nelle caselle i codici alfabetiche delle caratteristiche che hai scelto.
3. **INVIAMI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPLETATA**

CIRCONFERENZA
Riportare solo la circonferenza maggiore rilevata nell'area del corpo evidenziata. Generalmente può corrispondere ad uno dei cerchi rossi.

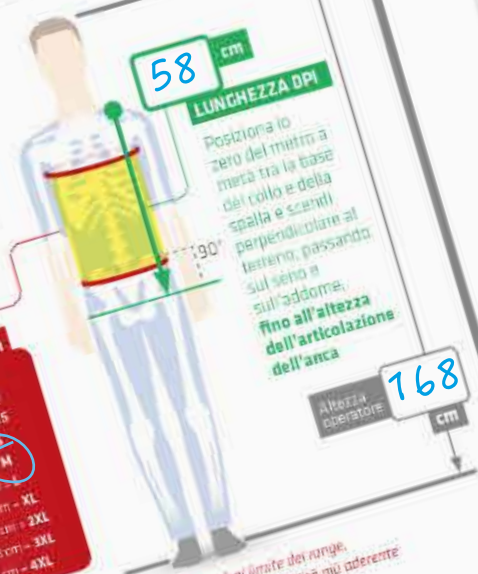

- < 80 cm - 2XS
- 80-85 cm - XS
- 85-91 cm - **M**
- 92-97 cm - L
- 98-107 cm - XL
- 108-113 cm - 2XL
- 114-120 cm - 3XL
- > 128 cm - 4XL

Se la circonferenza maggiore rilevata è al limite dei range, seleziona la taglia corrispondente per un vestibilità più aderente o quella superiore per una vestibilità più abbondante.

Protezione da anteriore a posteriore con cuciture su lato dx e lato sx. Sovrapposizione anteriore da lato dx a lato sx.

Maggiori info su questo articolo a **Pag. 22** del Catalogo Generale 2

AUSL CADENOBILA
CHIRURGIA

Regista: **EGIDIO ZINA**
Nome dell'Operatore:
Cognome dell'Operatore: **28/04/2021**
Data:

Se scegli di avere una scritta ricamata sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.
DR EGIDIO ZINA
MAX 25 CARATTERI
 Corsivo

2XS	A	50	BT	34 / 25 (17x 25)	AA
XS	B	50	CC	35 / 25 (17x 25)	AB
S	C	55	CY	50 / 25 (25x 25)	AC
M	D	60	DI	50 / 35 (25x 35)	AD
L	E	65	DS	50 / 35 (25x 35)	AE
XL	F	65	EB	70 / 25 (35x 25)	AF
2XL	G	65	EK	70 / 35 (35x 35)	
3XL	H	65	EL		
4XL	I	65	ET		

- Line: P, D, F, A, B, E, C, O, C, I, H, U, W, S, T, M, L, LP, SUP, AF
- Color: Green, Turquoise, Blue, Navy, Purple, Pink, Wine, Red, Pink Spangly, Turquoise Spangly, Blue Spangly, Navy Spangly, Child Matif, Helvetic Nylon, Blue Storm Nylon, Citrigris Nylon, Lakestate Nylon, Blue Nylon, Navy Nylon
- Light Lead, Light Plus, Supreme Lead Free
- MATERIALE PROTETTIVO: AC, SLF

STAMPATELLO

STRISCE IDENTIFICATIVE: **S**, **E**

TAG RFID: **Y**

TECNOLOGIA: **Y**

SCRITTA RICAMATA: **V**

MAX 25 CARATTERI

Corsivo

TECNOLOGIA: **Y**

SCRITTA RICAMATA: **V**

Come si compilano le schede di configurazione DPI anti X SagoMedica

È molto semplice!

Una volta scelto il modello di DPI anti X adatto alla propria esigenza lavorativa, basta seguire i passi numerati e le indicazioni che trovate riportate sopra la relativa scheda. Compilarete così in modo corretto la scheda di configurazione e potrete inviarcela via fax od email per ordinare i vostri DPI personalizzati.

info@sagomedica.it

FAX: 051 686 12 46

Prima della scelta dei propri DPI, raccomandiamo di confrontarsi sempre con l'Esperto di Radioprotezione.

Solo l'individuazione della taglia corretta e della lunghezza corretta del DPI, unita alla scelta del modello e del livello di attenuazione, è garanzia di protezione ottimale.


3

Consigli **fondamentali** per prendere le misure del corpo in modo preciso e corretto

- 1. Indossare indumenti aderenti e leggeri**
(possibilmente l'uniforme medica utilizzata nelle attività radiologiche), per impedire che si aggiungano centimetri alla misurazione;
- 2. Utilizzare il metro da sarti** che è di tessuto plastificato, quindi flessibile e non rigido;
(Porre attenzione al lato giusto di lettura)
- 3. Far aderire il metro al corpo** e nel caso di misure di circonferenza (seno, ventre, fianchi), evitare di stringerlo eccessivamente o tenerlo troppo allentato
4. È preferibile **farsi aiutare da un'altra persona** quando si devono prendere le proprie misure.

Le illustrazioni di presa misure

Per ogni modello di DPI anti X proposto, troverete nelle schede di configurazione un'illustrazione con particolari simboli grafici che indicano come prendere le misure di **lunghezza del DPI** e la **circonferenza corporea** e l'**altezza dell'operatore**.

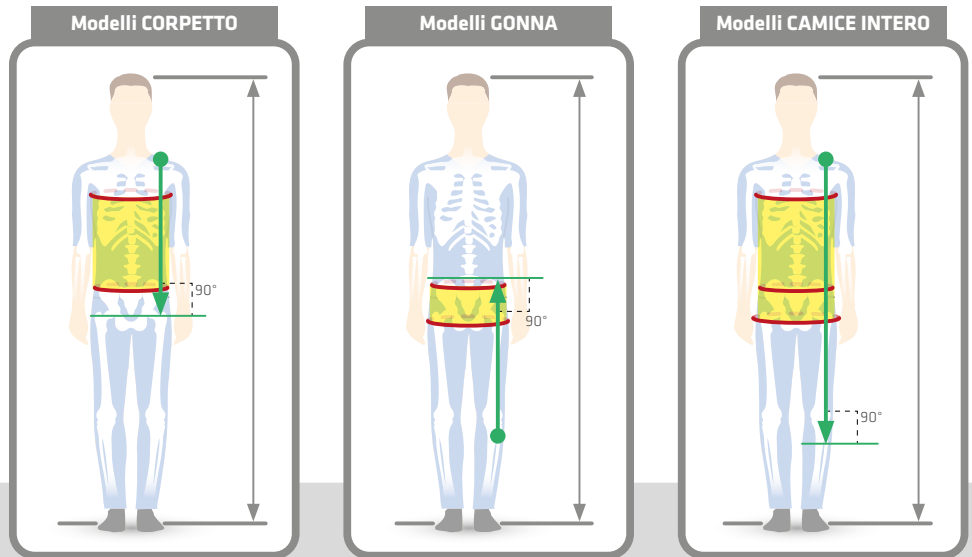

Legenda dei simboli ed accorgimenti necessari



LUNGHEZZA DPI

Nelle misure in lunghezza il metro dovrà essere **perpendicolare al suolo** dalla parte frontale del corpo umano. La misurazione dovrà essere effettuata sempre dalla parte frontale del corpo umano e si dovrà far scorrere il metro sulle varie sporgenze anatomiche.

CIRCONFERENZA

Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere perfettamente parallelo al suolo, non troppo stretto al corpo e facendo attenzione a comprendere ogni sporgenza anatomica.



Individuate la **circonferenza maggiore** della persona, nella zona corporea evidenziata.



Questo segno indica dove **GENERALMENTE** può trovarsi la circonferenza maggiore.


N.B. la circonferenza maggiore talvolta può **NON** corrispondere ad uno dei cerchi rossi. **Assicuratevi sempre di aver individuato l'effettiva circonferenza maggiore all'interno dell'area indicata.**



ALTEZZA OPERATORE

Richiediamo anche l'altezza del soggetto che indosserà il DPI, per potervi aiutare nella scelta delle lunghezze corrette in caso di necessità.

ESEMPIO CAMICE INTERO

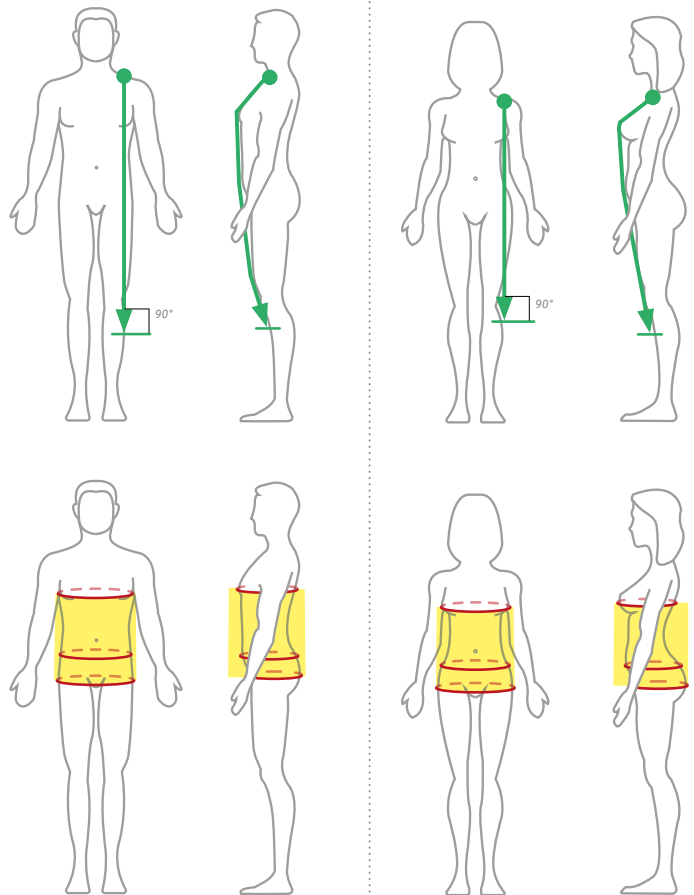

Per una corretta misurazione leggere sempre attentamente le indicazioni riportate nella scheda di configurazione.

Materiali anti X conformi alle normative

<h2>LIGHT LEAD</h2>	<h2>LIGHT PLUS</h2>	<h2>SUPREME LEAD FREE</h2> <p>TECNOLOGIA BI-LAYER SENZA PIOMBO</p>
 <p>CONFORME IEC 61331-1:2014</p>	 <p>CONFORME IEC 61331-1:2014</p>	 <p>CONFORME IEC 61331-1:2014</p>
 <p>CONFORME IEC 61331-3:2014</p>	 <p>CONFORME IEC 61331-3:2014</p>	 <p>CONFORME IEC 61331-3:2014</p>
<p>Alto contenuto di piombo. La soluzione perfetta quando è necessario un utilizzo per brevi periodi da parte di professionisti medici. Ideale per la Radiologia Diagnostica e Medicina Nucleare.</p>	<p>Basso contenuto di piombo. La speciale combinazione di Piombo e materiali compositi schermanti, riduce il peso del 15% rispetto i grembiuli di piombo tradizionali e fornisce confort e adeguata protezione dell'operatore. Ideale per un utilizzo mediamente prolungato quali procedure di Sala Operatoria, Ortopedia, ecc.</p>	<p>100% senza piombo. Il più leggero del mercato Supreme Lead-Free è stato sviluppato esclusivamente per essere il materiale protettivo più leggero sul mercato, pur mantenendo un elevato standard di protezione contro la dispersione o le radiazioni fluorescenti nell'intervallo di 60-110 KeV. La tecnologia Bi-Layer consiste di due strati di materiale: uno di antimonio e uno di bismuto. Mentre il primo strato (antimonio, più vicino al raggio) bloccherà la trasmissione della radiazione di dispersione tra 60-110KeV, il secondo strato (bismuto, più vicino al corpo) bloccherà la trasmissione di dispersione di livello inferiore o radiazione fluorescente tra 50-90KeV. L'esclusiva combinazione Bi-Layer ha dimostrato di essere la più leggera in offerta, offrendo al contempo una protezione ottimale se si considerano gli attuali standard di test. In combinazione con il design ergonomico del nostro abbigliamento, indosserai il grembiule più comodo e protettivo sul mercato.</p>



Tutti i nostri DPI anti RX sono realizzati secondo le specifiche vigenti, in conformità alle Norme internazionali relative alle Protezioni Anti X Individuali (D.P.I.).

- ▶ **NORMATIVA IEC 61331-1: 2014 (CORRISPONDENTE ALLA CEI EN 61331-1:2015)**
- ▶ **NORMATIVA IEC 61331-3:2014 (CORRISPONDENTE ALLA CEI EN 61331-3:2015)**
- ▶ **REGOLAMENTO UE 2016/425.**
- ▶ **DPI CATEGORIA III, CERTIFICATI DALL'ENTE NOTIFICATO CE0598**

Per ogni materiale schermante è disponibile su richiesta il test report effettuato da istituto di metrologia europeo accreditato.

FLEX-DC

Materiale leggero flessibile resistente e durevole. Le sue proprietà offrono all'utente comfort e facilità di movimento. Il rivestimento in poliuretano fornisce una superficie di facile pulizia per garantire elevati standard di igiene.



LIME



GREEN



TURQUOISE



BLUE



NAVY



PURPLE



PINK



WINE



RED

SPANGLY

Resistente e durevole promuove gli standard più elevati di igiene grazie ad un ulteriore rivestimento che crea una superficie anti-macchia e ne facilita la pulizia.

Materiale Nuovo e Migliorato **NEW**

Per tutti i nuovi ordini a partire dal 23 Gennaio 2023



PINK SPANGLY



TURQUOISE SPANGLY



BLUE SPANGLY



NAVY SPANGLY

Materiali di rivestimento e colorazioni

I materiali e le colorazioni possono essere soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso, dovute alla disponibilità. I colori rappresentati possono differire leggermente rispetto la realtà per motivi derivanti la stampa tipografica.

NYLON

Materiale molto resistente. Facile da pulire e resistente alle macchie, è adatto a chi ha un budget limitato e dove il periodo di uso continuo è limitato.



LAKESIDE NYLON



CHILD MOTIF



BLUE NYLON



NAVY NYLON

SOMMARIO

SCHEDE DI CONFIGURAZIONE DPI ANTI X


Corpetti e gonne anti X per operatori	11
Corpetto mod. 31S	12
Corpetto mod. 48	13
Corpetto mod. 31	14
Corpetto mod. 45	15
Corpetto mod. 44	16
Corpetto mod. 46	17
Corpetto mod. 49	18
Gonna mod. 04	19
Gonna mod. 25/25	20
Camici interi anti X per operatori	21
Camice mod. 01S	22
Camice mod. 01 (01F)	23
Camice mod. 01	24
Camice Double Sided mod. 05	25
Camice Coat Apron mod. 06	26
Camice Single Front mod. 07	27
Camice Drop Off mod. 08	28
Camice per Urologia	29
Camici anti X per pazienti adulti e pediatrici	31
Camice per esami endorali	32
Camice per esami radiografici panoramici	33
Camice Double Sided mod. 05 Pediatrico	34
Camice Coat Apron mod. 06 Pediatrico	35
Camice Single Front mod. 07 Pediatrico	36
Gonna mod. 04 Pediatrica	37
Camice per esami endorali Pediatrico	38
Camice per esami radiografici panoramici Pediatrico	39

Collari anti X	41
Collare mod. A	42
Collare mod. B	43
Collare mod. Cosy	44
Collare mod. Pediatrico Collare mod. C	45
Collare Pediatrico	45
DPI anti X per testa, braccia e gambe	47
Protezione completa anti X per il capo	48
Cuffia anti X mod. Elastic Collare mod. D	48
Cuffia anti X mod. Mesh	49
Protezione della Spalla	50
Protezione Avambraccio	50
Protezione della Mano	50
Protezione dello stinco	51
Protezione del piede	51
DPI anti X per pazienti	53
Protezione del Bacino	54
Protezione a triangolo per organi riproduttivi	55
Coperta anti x	55
Protezione degli organi riproduttivi femminili	56
Protezione a falde per organi riproduttivi maschili	57
Protezione del seno	57

Sfoggia il Catalogo Generale dei prodotti e delle soluzioni per la radioprotezione Sago Medica e scopri tutti i modelli e tutte le caratteristiche dei nostri DPI anti X

Inquadra il QR Code con il tuo dispositivo mobile per visionare subito la versione digitale del Catalogo Generale.

**Oppure visita:
sago-medica.it**



X-RAY PROTECTION CATALOGO GENERALE 2



Desideri ricevere la versione stampata?

Contatta il tuo referente Sago Medica o scrivici a:


info@sagomedica.it

**SCHEDE DI
CONFIGURAZIONE**

Corpetti e gonne anti X per operatori

Corpetto mod. 31S

MISURE E DATI DELL'OPERATORE



Protezione anteriore senza cuciture per il 60% della circonferenza del corpo, e posteriore.
Sovrapposizione anteriore.

Maggiori info su questo articolo a **Pag. 20** del Catalogo Generale 2

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste. Inserisci le misure dell'Operatore che indosserà il camice e individua la taglia corrispondente.

2 COMPONI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA PAGINA


Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

CIRCONFERENZA

Riportare solo la circonferenza maggiore rilevata nell'area del corpo evidenziata.
Generalmente può corrispondere ad uno dei cerchi rossi.

- < 80 cm = **2XS**
- 80-85 cm = **XS**
- 86-91 cm = **S**
- 92-97 cm = **M**
- 98-107 cm = **L**
- 108-113 cm = **XL**
- 114-120 cm = **2XL**
- 121-128 cm = **3XL**
- > 128 cm = **4XL**

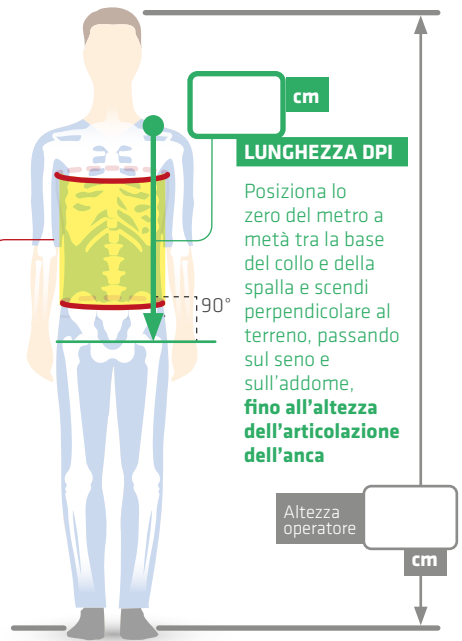

Se la circonferenza maggiore rilevata è al limite del range, seleziona la taglia corrispondente per una vestibilità più aderente o quella superiore per una vestibilità più abbondante.

Ente / Struttura _____

Reparto _____

Nome dell'Operatore _____

Cognome dell'Operatore _____

Data _____ Firma _____

Se scegli di avere una **scritta ricamata** sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.

MAX 25 CARATTERI

STAMPATELLO Corsivo

2XS	A	45	BX																	
		50	BT																	
		55	BZ																	
XS	B	45	CG																	
		50	CC																	
		55	HF																	
S	C	50	HL																	
		55	CN																	
		60	HN																	
M	D	55	HS																	
		60	CY																	
		65	HT																	
L	E	60	HY																	
		65	DJ																	
		70	IA																	
XL	F	60	IC																	
		65	DS																	
		70	IE																	
2XL	G	60	IJ																	
		65	EB																	
		70	IL																	
3XL	H	60	IN	.35 / .25 (175x.175 / .25)	AA															
		65	EK	.35 / .35 (175x.175 / .35)	AB															
		70	IP	.50 / .25 (.25x.25 / .25)	AC															
4XL	I	60	IR	.50 / .35 (.25x.25 / .35)	AD	Light Lead	LT													
		65	ET	.70 / .25 (.35x.35 / .25)	AE	Light Plus	LP													
		70	IT	.70 / .35 (.35x.35 / .35)	AF	Supreme Lead Free	SLF													


- Lime **P**
- Green **D**
- Turquoise **F**
- Blue **A**
- Navy **B**
- Purple **E**
- Pink **O**
- Wine **C**
- Red **Q**
- Pink Spangly **G**
- Turquoise Spangly **I**
- Blue Spangly **J**
- Navy Spangly **H**
- Child Motif **K**
- Lakeside Nylon **T**
- Blue Nylon **M**
- Navy Nylon **L**
- Gialle **Y**
- Verdi **G**
- Blu **B**
- Navy **N**
- Rosse **R**
- Borgogna **W**
- Con **Y**
- Con **Y**
- Velcro **V**
- Senza **S**
- Senza **N**
- Senza **N**
- Senza **N**

XRBB

TAGLIA (da misura circonfer. maggiore)	LUNGHEZZA DPI (cm)	LIVELLO DI PROTEZIONE Anteriore / Posteriore mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
--	--------------------	---	----------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------

Corpetto mod. 48

MISURE E DATI DELL'OPERATORE



Protezione da anteriore a posteriore con cuciture su lato dx e lato sx.
Sovrapposizione anteriore da lato dx a lato sx

Maggiori info su questo articolo a **Pag. 22** del Catalogo Generale 2

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste. Inserisci le misure dell'Operatore che indosserà il camice e individua la taglia corrispondente.

2 COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA PAGINA


Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

CIRCONFERENZA

Riportare solo la circonferenza maggiore rilevata nell'area del corpo evidenziata.
Generalmente può corrispondere ad uno dei cerchi rossi.

- < 80 cm = **2XS**
- 80-85 cm = **XS**
- 86-91 cm = **S**
- 92-97 cm = **M**
- 98-107 cm = **L**
- 108-113 cm = **XL**
- 114-120 cm = **2XL**
- 121-128 cm = **3XL**
- > 128 cm = **4XL**

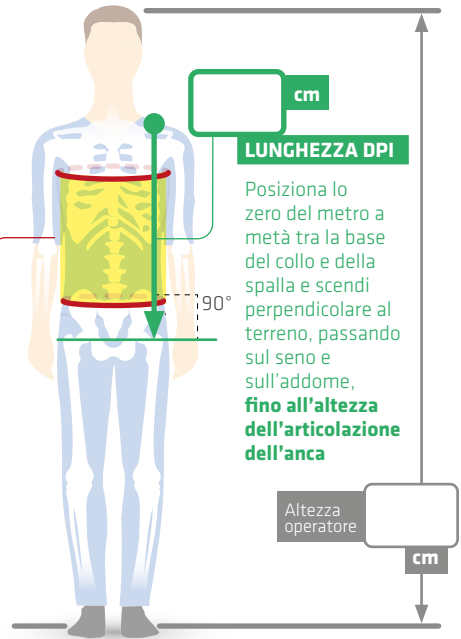

Se la circonferenza maggiore rilevata è al limite del range, seleziona la taglia corrispondente per una vestibilità più aderente o quella superiore per una vestibilità più abbondante.

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data Firma

Se scegli di avere una **scritta ricamata** sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.

MAX 25 CARATTERI

STAMPATELLO

Corsivo

2XS	A	50	BT
XS	B	50	CC
S	C	55	CN
M	D	60	CY
L	E	65	DJ
XL	F	65	DS
2XL	G	65	EB
3XL	H	65	EK
4XL	I	65	ET

.35 / .25 (175x.175/.25)	AA
.35 / .35 (175x.175/.35)	AB
.50 / .25 (25x.25/.25)	AC
.50 / .35 (25x.25/.35)	AD
.70 / .25 (35x.35/.25)	AE
.70 / .35 (35x.35/.35)	AF

Light Lead	LT
Light Plus	LP
Supreme Lead Free	SLF

Lime	P
Green	D
Turquoise	F
Blue	A
Navy	B
Purple	E
Pink	O
Wine	C
Red	Q
Pink Spangly	G
Turquoise Spangly	I
Blue Spangly	J
Navy Spangly	H
Child Motif	K
Lakeside Nylon	T
Blue Nylon	M
Navy Nylon	L

Gialle	Y
Verdi	G
Blu	B
Navy	N
Rosse	R
Borgogna	W
Senza	S

Con	Y
Senza	N

Con	Y
Senza	N


Velcro	V
Senza	N

XRUA

TAGLIA (da misura circonfer. maggiore)	LUNGHEZZA DPI (cm)	LIVELLO DI PROTEZIONE Anteriore / Posteriore mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
--	--------------------	---	----------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------

Corpetto mod. 31

MISURE E DATI DELL'OPERATORE



Protezione da anteriore a posteriore con cuciture su lato dx e lato sx.
Sovrapposizione anteriore.

Maggiori info su questo articolo a **Pag. 24** del Catalogo Generale 2

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste. Inserisci le misure dell'Operatore che indosserà il camice e individua la taglia corrispondente.

2 COMPII IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA PAGINA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto


3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

CIRCONFERENZA

Riportare solo la circonferenza maggiore rilevata nell'area del corpo evidenziata.

Generalmente può corrispondere ad uno dei cerchi rossi.

- < 80 cm = **2XS**
- 80-85 cm = **XS**
- 86-91 cm = **S**
- 92-97 cm = **M**
- 98-107 cm = **L**
- 108-113 cm = **XL**
- 114-120 cm = **2XL**
- 121-128 cm = **3XL**
- > 128 cm = **4XL**

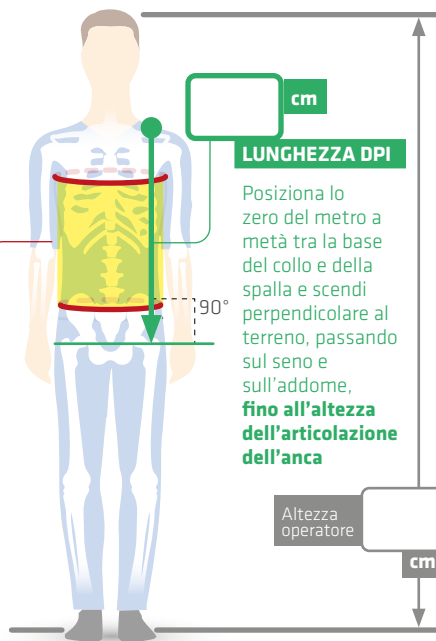

Se la circonferenza maggiore rilevata è al limite del range, seleziona la taglia corrispondente per una vestibilità più aderente o quella superiore per una vestibilità più abbondante.

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data Firma

2XS	A	45	BX
		50	BT
		55	BZ
XS	B	45	CG
		50	CC
		55	HF
S	C	50	HL
		55	CN
		60	HN
M	D	55	HS
		60	CY
		65	HT
L	E	60	HY
		65	DJ
		70	IA
XL	F	60	IC
		65	DS
		70	IE
2XL	G	60	IJ
		65	EB
		70	IL
3XL	H	60	IN .35 / .25 (.175x.175 / .25)
		65	EK .35 / .35 (.175x.175 / .35)
		70	IP .50 / .25 (.25x.25 / .25)
4XL	I	60	IR .50 / .35 (.25x.25 / .35)
		65	ET .70 / .25 (.35x.35 / .25)
		70	IT .70 / .35 (.35x.35 / .35)

- Lime **P**
- Green **D**
- Turquoise **F**
- Blue **A**
- Navy **B**
- Purple **E**
- Pink **O**
- Wine **C**
- Red **Q**
- Pink Spangly **G**
- Turquoise Spangly **I**
- Blue Spangly **J**
- Navy Spangly **H**
- Child Motif **K**
- Lakeside Nylon **T**
- Blue Nylon **M**
- Navy Nylon **L**
- Gialle **Y**
- Verdi **G**
- Blu **B**
- Navy **N**
- Rosse **R**
- Borgogna **W**
- Con **Y**
- Con **Y**
- Velcro **V**
- Senza **S**
- Senza **N**
- Senza **N**
- Senza **N**

Se scegli di avere una **scritta ricamata** sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.

MAX 25 CARATTERI

STAMPATELLO


Corsivo

XRBA

TAGLIA (da misura circonfer. maggiore)	LUNGHEZZA DPI (cm)	LIVELLO DI PROTEZIONE Anteriore / Posteriore mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
--	--------------------	---	----------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------

Corpetto mod. 44

MISURE E DATI DELL'OPERATORE



Protezione da anteriore a posteriore senza cuciture di congiunzione.
Sovrapposizioni laterali.

Maggiori info su questo articolo a **Pag. 28** del Catalogo Generale 2

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste. Inserisci le misure dell'Operatore che indosserà il camice e individua la taglia corrispondente.

2 COMPONI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA PAGINA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto


3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

CIRCONFERENZA

Riportare solo la circonferenza maggiore rilevata nell'area del corpo evidenziata.

Generalmente può corrispondere ad uno dei cerchi rossi.

- < 80 cm = **2XS**
- 80-85 cm = **XS**
- 86-91 cm = **S**
- 92-97 cm = **M**
- 98-107 cm = **L**
- 108-113 cm = **XL**
- 114-120 cm = **2XL**
- 121-128 cm = **3XL**
- > 128 cm = **4XL**

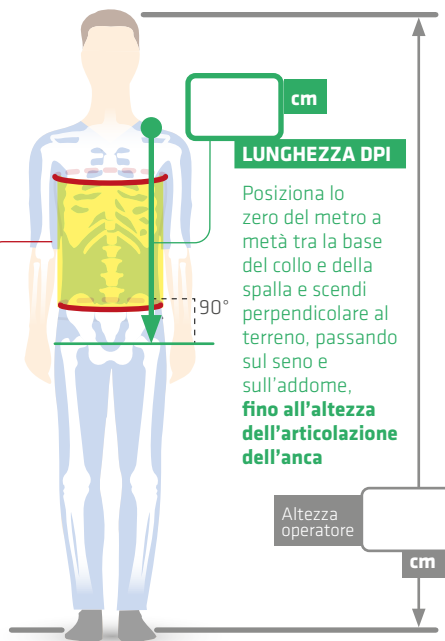

Se la circonferenza maggiore rilevata è al limite del range, seleziona la taglia corrispondente per una vestibilità più aderente o quella superiore per una vestibilità più abbondante.

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data Firma

2XS	A	45	BX
		50	BT
		55	BZ
XS	B	45	CG
		50	CC
		55	HF
S	C	50	HL
		55	CN
		60	HN
M	D	55	HS
		60	CY
		65	HT
L	E	60	HY
		65	DJ
		70	IA
XL	F	60	IC
		65	DS
		70	IE
2XL	G	60	IJ
		65	EB
		70	IL
3XL	H	60	IN
		65	EK
		70	IP
4XL	I	60	IR
		65	ET
		70	IT

.25 / .25	AG
.35 / .25	AJ
.35 / .35	AK
.50 / .25	AM
.50 / .35	AN
.50 / .50	AO

Light Lead	LT
Light Plus	LP
Supreme Lead Free	SLF

Lime	P
Green	D
Turquoise	F
Blue	A
Navy	B
Purple	E
Pink	O
Wine	C
Red	Q
Pink Spangly	G
Turquoise Spangly	I
Blue Spangly	J
Navy Spangly	H
Child Motif	K
Lakeside Nylon	T
Blue Nylon	M
Navy Nylon	L

Gialle	Y
Verdi	G
Blu	B
Navy	N
Rosse	R
Borgogna	W
Con	Y
Con	Y
Velcro	V
Senza	S
Senza	N
Senza	N
Senza	N

Se scegli di avere una **scritta ricamata** sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.

MAX 25 CARATTERI

STAMPATELLO Corsivo

XRNA

TAGLIA (da misura circonfer. maggiore)	LUNGHEZZA DPI (cm)	LIVELLO DI PROTEZIONE Anteriore / Posteriore mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
--	--------------------	---	----------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------



**SCHEDE DI
CONFIGURAZIONE**

Camici interi anti X per operatori

Camice Drop Off mod. 08

MISURE E DATI DELL'OPERATORE

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste. Inserisci le misure dell'Operatore che indosserà il camice ed individua la taglia corrispondente.

2 COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA PAGINA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA



Protezione da anteriore da lato dx a lato sx

Maggiori info su questo articolo a **Pag. 50** del Catalogo Generale 2

CIRCONFERENZA


Riportare solo la circonferenza maggiore rilevata nell'area del corpo evidenziata.
Generalmente può corrispondere ad uno dei tre cerchi rossi.

cm

< 86 cm = **XS**
86-91 cm = **S**
92-97 cm = **M**
98-107 cm = **L**
> 107 cm = **XL**

LUNGHEZZA DPI

Posiziona lo zero del metro a metà tra la base del collo e della spalla e scendi perpendicolare al terreno, passando sul seno e sull'addome, fino a 5 cm dopo la rotula.

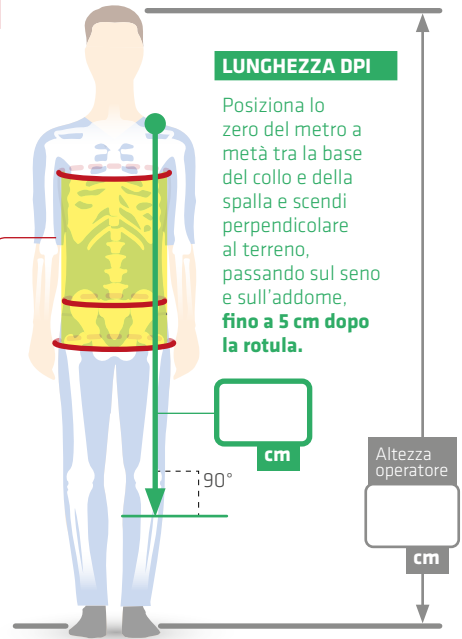

Se la circonferenza maggiore rilevata è al limite del range, seleziona la taglia corrispondente per una vestibilità più aderente o quella superiore per una vestibilità più abbondante.

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Se scegli di avere una **scritta ricamata** sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.

MAX 25 CARATTERI

STAMPATELLO

Corsivo

XS	B	90	ZJ	L	E	90	FU	XL	F	90	FU	0.25	AP	Light Lead	LT	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
		95	ZK			95	ZT			95	ZT									
		100	ZL			100	FV			100	FV									
		105	ZY			105	ZU			105	ZU									
		110	ZM			110	FW			110	FW									
		115	ZN			115	ZV			115	ZV									
120	FP	120	FX	120	FX															
S	C	90	FM	M	D	90	FQ	L	E	90	FQ	0.35	AQ	Light Plus	LP	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
		95	FP			95	ZQ			95	ZQ									
		100	FN			100	FR			100	FR									
		105	ZW			105	ZR			105	ZR									
		110	FO			110	FS			110	FS									
		115	ZX			115	ZS			115	ZS									
120	FP	120	FT	120	FT															
M	D	90	FQ	M	D	90	FQ	L	E	90	FQ	0.50	AR	Supreme Lead Free	SLF	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
		95	ZP			95	ZP			95	ZP									
		100	FN			100	FR			100	FR									
		105	ZW			105	ZR			105	ZR									
		110	FO			110	FS			110	FS									
		115	ZX			115	ZS			115	ZS									
120	FP	120	FT	120	FT															
L	E	90	FU	L	E	90	FU	XL	F	90	FU	0.25	AP	Light Lead	LT	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
		95	ZT			95	ZT			95	ZT									
		100	FV			100	FV			100	FV									
		105	ZU			105	ZU			105	ZU									
		110	FW			110	FW			110	FW									
		115	ZV			115	ZV			115	ZV									
120	FX	120	FX	120	FX															
XL	F	90	FU	XL	F	90	FU	L	E	90	FU	0.25	AP	Light Lead	LT	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA
		95	ZT			95	ZT			95	ZT									
		100	FV			100	FV			100	FV									
		105	ZU			105	ZU			105	ZU									
		110	FW			110	FW			110	FW									
		115	ZV			115	ZV			115	ZV									
120	FX	120	FX	120	FX															

XRGA

TAGLIA (da misura circonf. maggiore)

LUNGHEZZA DPI (cm)

LIVELLO DI PROTEZIONE Anteriore mmPb Eq.

MATERIALE PROTETTIVO

COLORE E MATERIALE ESTERNO

STRISCE IDENTIFICATIVE

TAG RFID iRadPro MaP


TECNOLOGIA iRad Washing & Drying

SCRITTA RICAMATA

SCHEDE DI CONFIGURAZIONE

Camici anti X per pazienti adulti e pediatrici

Camice Coat Apron mod. 06 Pediatrico



Protezione da anteriore a posteriore con cuciture su lato dx e lato sx.
Sovrapposizione sternale.

Maggiori info su questo articolo a **Pag. 60** del Catalogo Generale 2

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.

2 COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA PAGINA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data Firma

Se scegli di avere una **scritta ricamata** sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.

_____ **MAX 25 CARATTERI**

STAMPATELLO Corsivo

Lime	P
Green	D
Turquoise	F
Blue	A
Navy	B
Purple	E
Pink	O
Wine	C
Red	Q
Pink Spangly	G
Turquoise Spangly	I
Blue Spangly	J
Navy Spangly	H
Child Motif	K
Lakeside Nylon	T
Blue Nylon	M
Navy Nylon	L
Senza	S
Gialle	Y
Verdi	G
Blu	B
Navy	N
Rosse	R
Borgogna	W
Senza	N
Senza	N
Senza	N

.25 / .25	AG		
.35 / .25	AJ		
.35 / .35	AK		
42x52/62	FY	.50 / .25	AM
44x54/66	FZ	.50 / .35	AN
47x64/77	GA	.50 / .50	AO
			LT
			LP
			SLF

Taglia pediatrica	DIMENSIONE Circ. x Lungh. cm	LIVELLO DI PROTEZIONE Anteriore mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SCRITTA RICAMATA



**SCHEDE DI
CONFIGURAZIONE**

Collari anti X

Collare mod. Cosy

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.

2 SCEGLI IL MODELLO E COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA RELATIVA SCHEDA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Collare mod. Cosy



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 65** del Catalogo Generale 2

- Lime **P**
- Green **D**
- Turquoise **F**
- Blue **A**
- Navy **B**
- Purple **E**
- Pink **O**
- Wine **C**
- Red **Q**
- Pink Spangly **G**
- Turquoise Spangly **I**
- Blue Spangly **J**
- Navy Spangly **H**
- Child Motif **K**
- Lakeside Nylon **T**
- Blue Nylon **M**
- Navy Nylon **L**
- Light Lead **LT**
- Light Plus **LP**
- Supreme Lead Free **SLF**

Se scegli di avere una **scrittura ricamata** sul tuo DPI, scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.

MAX 25 CARATTERI

STAMPATELLO

Corsivo

	.35	B											
	.50	A											
XRABL	C												
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.		MATERIALE PROTETTIVO	COLORE E MATERIALE ESTERNO	STRISCE IDENTIFICATIVE	SCRITTA RICAMATA	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying					

Collare mod. Pediatrico Collare mod. C

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.

2 SCEGLI IL MODELLO E COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA RELATIVA SCHEDA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Collare Pediatrico



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 66** del Catalogo Generale 2

XRA		MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO		STRISCE IDENTIFICATIVE		SCRITTA RICAMATA		TAG RFID iRadPro MaP		TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.												
.35 mmPb Eq	Light Lead	ACCCBLT	P	Lime									
		ACCCALP	D	Green									
		ACCCBSLF	F	Turquoise									
	Supreme Lead Free	BFPALT	A	Blue									
		BFPALP	B	Navy									
		ACCCASLF	E	Purple									
.50 mmPb Eq	Light Lead	BFPALT	O	Pink									
		BFPALP	C	Wine									
		ACCCASLF	Q	Red									
	Supreme Lead Free	BFPALT	G	Pink Spangly									
		BFPALP	I	Turquoise Spangly	Senza	S							
		ACCCASLF	J	Blue Spangly	Gialle	Y							
XRAAWC	.35	Light Lead	LT	Child Motif	K	Blu	B						
			LP	Lakeside Nylon	T	Navy	N						
			SLF	Blue Nylon	M	Rosse	R	Velcro	V	Con	Y	Con	Y
	.50	Supreme Lead Free	SLF	Navy Nylon	L	Borgogna	W	Senza	N	Senza	N	Senza	N

Collare mod. C



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 66** del Catalogo Generale 2

XRAAWC		MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO		STRISCE IDENTIFICATIVE		SCRITTA RICAMATA		TAG RFID iRadPro MaP		TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.												
C	.35	Light Lead	LT	Senza	S								
			LP	Gialle	Y								
			SLF	Verdi	G								
	.50	Supreme Lead Free	SLF	Blu	B								
				Navy	N								
				Rosse	R								
XRAAWC	.35	Light Lead	LT	Borgogna	W								
			LP										
			SLF										
	.50	Supreme Lead Free	SLF										

**SCHEDE DI
CONFIGURAZIONE**

DPI anti X per testa, braccia e gambe

Protezione completa anti X per il capo

Cuffia anti X mod. Elastic

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.

2 SCEGLI IL MODELLO E COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA RELATIVA SCHEDA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Protezione completa anti X per il capo



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 68** del Catalogo Generale 2

XRAAMECG		SLF		S		N	
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE 50 mmPb Eq	MATERIALE PROTETTIVO Supreme Lead Free	COLORE E MATERIALE ESTERNO	SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SENZA SCRITTA RICAMATA
			Blue A Navy B		Con Y Senza N	Con Y Senza N	

Cuffia anti X mod. Elastic



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 68** del Catalogo Generale 2

XRAAK		SLF		S		N	
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO	COLORE E MATERIALE ESTERNO	SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SENZA SCRITTA RICAMATA
	.35 mmPb Eq	Light Lead CDLT Light Plus CCLP Supreme Lead Free CBSLF					
	.50 mmPb Eq	Light Lead CALT Light Plus CALP Supreme Lead Free CASLF	Blue A Navy B		Con Y Senza N	Con Y Senza N	

Cuffia anti X mod. Mesh

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.

2 SCEGLI IL MODELLO E COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA RELATIVA SCHEDA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Cuffia anti X mod. Mesh taglia S/M



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 68** del Catalogo Generale 2

	.25 mmPb Eq	Light Lead	DBSMLT							
		Light Plus	DCSMLP							
		Supreme Lead Free	DCSMLF							
	.35 mmPb Eq	Light Lead	CESMLT							
		Light Plus	CESMLP							
		Supreme Lead Free	CESMLF							
	.50 mmPb Eq	Light Lead	CDSMLT	Blue	A		Con	Y	Con	Y
		Light Plus	CDSMLP				Senza	N	Senza	N
		Supreme Lead Free	CDSMLF	Navy	B					
XRAAME					S				N	
TAGLIA S/M	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO		SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying		SENZA SCRITTA RICAMATA

Cuffia anti X mod. Mesh taglia L/XL



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 68** del Catalogo Generale 2

	.25 mmPb Eq	Light Lead	DBLXLLT							
		Light Plus	DCLXLLP							
		Supreme Lead Free	DCLXLSLF							
	.35 mmPb Eq	Light Lead	CELXLLT							
		Light Plus	CELXLLP							
		Supreme Lead Free	CELXLSLF							
	.50 mmPb Eq	Light Lead	CDLXLLT	Blue	A		Con	Y	Con	Y
		Light Plus	CDLXLLP				Senza	N	Senza	N
		Supreme Lead Free	CDLXLSLF	Navy	B					
XRAAME					S				N	
TAGLIA L/XL	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.	MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO		SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying		SENZA SCRITTA RICAMATA

Protezione della Spalla

Protezione Avambraccio

Protezione della Mano

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.

2 SCEGLI IL MODELLO E COMPI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA RELATIVA SCHEDA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Protezione della Spalla



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 69** del Catalogo Generale 2

	.35	B	Light Lead Light Plus	LT LP			Con	Y	Con	Y
	.50	A	Supreme Lead Free	SLF			Senza	N	Senza	N
XRAAGC					A			S		N
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.		MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO BLUE		SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SENZA SCRITTA RICAMATA

Protezione Avambraccio



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 69** del Catalogo Generale 2

	.35	B	Light Lead Light Plus	LT LP	Blue	A		Con	Y	Con	Y
	.50	A	Supreme Lead Free	SLF	Navy	B		Senza	N	Senza	N
XRAABC							S			N	
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.		MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO		SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SENZA SCRITTA RICAMATA	

Protezione della Mano



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 69** del Catalogo Generale 2

	.35	B	Light Lead Light Plus	LT LP	Blue	A		Con	Y	Con	Y
	.50	A	Supreme Lead Free	SLF	Navy	B		Senza	N	Senza	N
XRAAIC							S			N	
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.		MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO		SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying	SENZA SCRITTA RICAMATA	

Protezione dello stinco

Protezione del piede

- 1** FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO
Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.
- 2** SCEGLI IL MODELLO E COMPONI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA RELATIVA SCHEDA
Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.
- 3** INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Protezione dello stinco



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 70** del Catalogo Generale 2

	.35	B	Light Lead	LT							
	.50	A	Light Plus	LP	Blue	A		Con	Y	Con	Y
	.25	C	Supreme Lead Free	SLF	Navy	B		Senza	N	Senza	N
XRAATC							S				N
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.				COLORE E MATERIALE ESTERNO		SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying		SENZA SCRITTA RICAMATA

Protezione del piede



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 70** del Catalogo Generale 2

	.35	B	Light Lead	LT							
	.50	A	Light Plus	LP	Blue	A		Con	Y	Con	Y
	.25	C	Supreme Lead Free	SLF	Navy	B		Senza	N	Senza	N
XRAAFOC							S				N
TAGLIA UNIVERSALE	LIVELLO DI PROTEZIONE mmPb Eq.		MATERIALE PROTETTIVO		COLORE E MATERIALE ESTERNO		SENZA STRISCE IDENTIFICATIVE	TAG RFID iRadPro MaP	TECNOLOGIA iRad Washing & Drying		SENZA SCRITTA RICAMATA

**SCHEDE DI
CONFIGURAZIONE**

DPI anti X per pazienti

Protezione a falde per organi riproduttivi maschili

Protezione del seno

1 FAI UNA COPIA DI QUESTA PAGINA E COMPILA IL FORM A LATO

Riporta in stampatello tutte le informazioni richieste.

2 SCEGLI IL MODELLO E COMPONI IL TUO CODICE PRODOTTO IN FONDO ALLA RELATIVA SCHEDA

Riporta nelle caselle i codici alfabetici delle caratteristiche che hai scelto.

3 INVIACI LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA

Ente / Struttura

Reparto

Nome dell'Operatore

Cognome dell'Operatore

Data

Firma

Protezione a falde per organi riproduttivi maschili




Maggiori info su questo articolo a **Pag. 73** del Catalogo Generale 2

SET S/M/L	1 mmPb Eq.	Light Lead	XRAAPHBLTASNNN	<input type="checkbox"/>	
		Light Plus	XRAAVLBPASNNN		<input type="checkbox"/>
		Supreme Lead Free	XRAAVLASLFASNNN		<input type="checkbox"/>
Taglia	LIVELLO DI PROTEZIONE	MATERIALE PROTETTIVO	codice		

SELEZIONA

Protezione del seno



Maggiori info su questo articolo a **Pag. 74** del Catalogo Generale 2

SET S/M/L	.50 mmPb Eq.	Light Lead	XRAAZHALTASNNN	<input type="checkbox"/>	
		Light Plus	XRAAZHBLPASNNN		<input type="checkbox"/>
		Supreme Lead Free	XRAAZHASLFASNNN		<input type="checkbox"/>
Taglia	LIVELLO DI PROTEZIONE	MATERIALE PROTETTIVO	codice		

SELEZIONA



INFORMAZIONI UTILI PER GLI ORDINI

Per un servizio più celere e preciso si prega di inoltrare gli ordini mezzo fax, lettera o e-mail.

Gli stessi dovranno essere completi di dati anagrafici e P.IVA o Codice Fiscale e dovranno specificare chiaramente codice e descrizione dell'articolo.

E-mail: ordini@sagomedica.it

FAX: **051 686 12 46**

Poste: **Sago Medica srl**
Via Zallone 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni generali di fornitura verranno indicate unitamente a specifiche quotazioni economiche.

DISCLAIMER

Tutte le fotografie dei prodotti e colori ivi contenute servono solo come rappresentazione di colore, eventuali variazioni possono verificarsi a seguito del processo di stampa. I colori non sono vincolanti.

Questo catalogo è stato costruito con precisione al meglio delle nostre competenze. Non si possono escludere errori o modifiche per ragioni tecniche nell'interesse di miglioramento. Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Sago Medica e il logo Sago Medica, sono marchi o marchi registrati di Sago Medica srl.
Tutti i marchi citati e rappresentati appartengono ai legittimi proprietari.

CREDITI

Ideazione e progettazione:

Danilo Mistroni

Progetto grafico, impaginazione e fotoritocco:

Danilo Mistroni

Editore: Sago Medica srl

Sago Medica s.r.l.

Società Unipersonale

Direzione e coordinamento di Sago Medica Holding s.r.l.

Via Benedetto Zallone 25

40066 Pieve di Cento, Bologna, Italy

Tel: +39 051 686 08 11

Fax: +39 051 686 12 46

PEC: sagomedica@legalmail.it

info@sagomedica.it

www.sagomedica.it

Identificativo PEPPOL: 9907:01122350380

C.F./P.I./R.I. di Bologna 01122350380

REA 371095

Codice SDI: 7HE8RN5

Cap. Soc. € 93.600,00 I.V.

RIPRODUZIONE

La riproduzione totale o parziale dei contenuti sia grafici che testuali pubblicati, nonché la loro traduzione, è riservata e non può avvenire senza espressa autorizzazione di Sago Medica srl.

© 1989-2022 Sago Medica srl. Tutti i diritti riservati

www.sagomedica.it

Indumenti di Radioprotezione

SCHEDE DI CONFIGURAZIONE DPI ANTI X

REV 06 - 24Gen2023



Sago Medica srl

Via Benedetto Zallone 25, 40066 Pieve di Cento, Bologna, Italy
T: +39 051 6860811 | F: +39 051 6861246 | info@sagomedica.it

sago-medica.it

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi, i nomi dei prodotti e i loghi citati appartengono ai legittimi proprietari.
© 2023 Sago Medica S.r.l. Tutti i diritti riservati.